

～ 老朽管更新工事の施工状況について ～

市は、老朽管の更新事業に重点を置いて、耐震性のある新しい管に取り替え、より安全で安定的な水道水の供給に努めています。

■基幹管路（大口径配水管）更新事業

【中新田配水場系統基幹管路】

令和元年度に西焼津地区の配水管更新工事が完了したことで、第2期として、令和2年度より小柳津地区から三ヶ名地区にかけて水道管（口径 500 ㍓）の更新を進めていきます。

令和2年4月中旬より水道管の布設工事を進めていく予定です。

（別図① 中新田配水場系統基幹管路更新計画図 参照）


【柵宜島配水場系統基幹管路】

平成29年度より柵宜島配水場付近を起点として北側へ向かう水道管（口径 600 ㍓）の更新をしております。


令和元年度に予定した工事区間につきましては、皆様のご協力により、工事を完成することができました。引続き西小川五丁目地区から西小川二丁目地区にかけて、令和2年4月中旬より水道管の布設工事を進めていく予定です。

（別紙② 柵宜島配水場系統基幹管路更新計画図 参照）

【耐震型継手（接合部分）の構造】

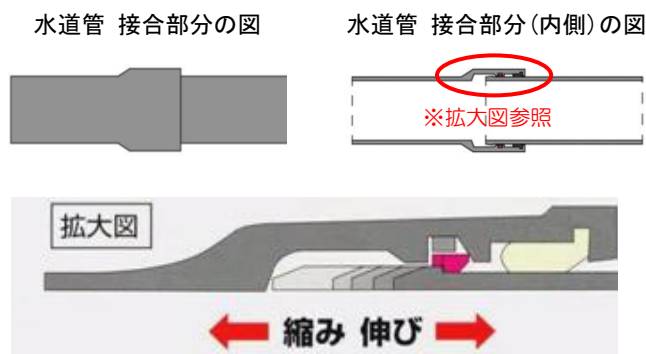


- 継手が伸び縮みすることにより、地震の揺れなどでも抜けなくなります。

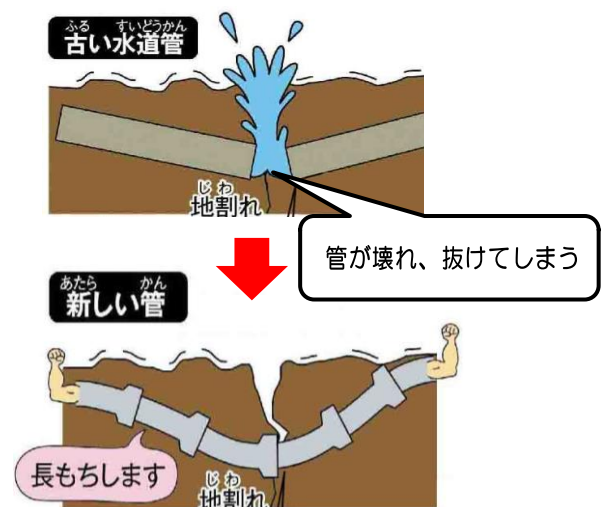

【施工状況】



別図①【中新田配水場系統基幹管路更新計画図】

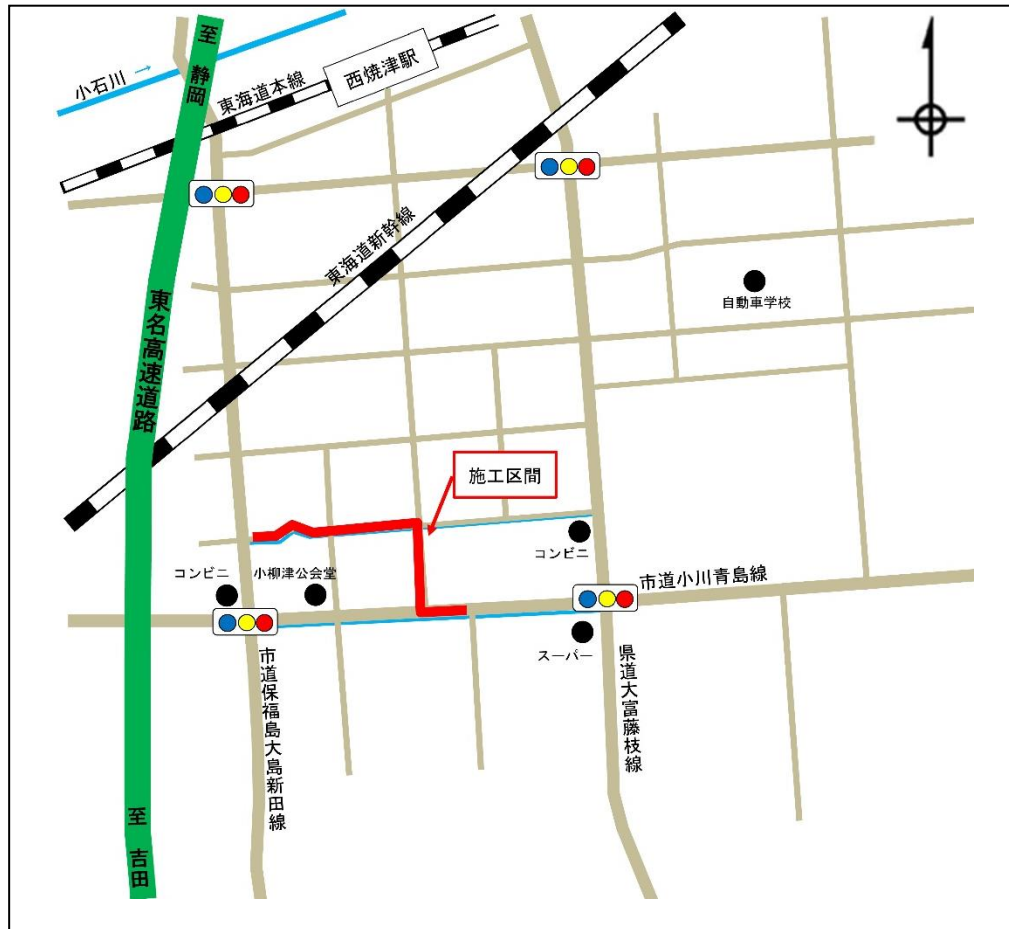

別図②【柵宜島配水場系統基幹管路更新計画図】



■配水支管（小口径配水管）更新

皆様のご家庭に水を送る水道管（口径 50～150 ミリ）においても、市内各所で布設工事を行っています。

【配水支管更新状況】



- 管自体に可とう性を有する配水用ポリエチレン管を使用しています。



- 管の接合は、ソケット（継手材料）の内面と管の外面を電熱で熔融させ、固化することにより管と継手が一体化します。



- 配水管の更新に合わせ、工事沿線の各ご家庭への引込み管（給水管）についても切り替えを行っています。

■工事へのご協力をお願い

水道工事の際には、片側交互通行もしくは一部全面通行止めの交通規制を行い、工事を進めていきます。

また、断水や各ご家庭への引込み管（給水管）切り替えのため、敷地内への立ち入りや敷地内での工事を行います。

ご不便ご迷惑をお掛けしますが、今後ともご理解とご協力をお願いします。